



HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES  
PARA MECANICOS PROFESIONALES

44300

## COMPRESOR DE RESORTES DE VALVULAS

El compresor esta construido en acero que resulta en un cuerpo fuerte y rígido. El #44300 funciona con la mayoría de motores con válvulas en la culata y motores con la cabeza en forma de "L".

El compresor esta diseñado para ser usado con una sola mano.



**Nota:** Antes de usar el compresor remueva este bulón y tuerca, corra la manija, una el conjunto en la posición adecuada, reemplace el bulón y tuerca a través del bastidor y el agujero pivotable en la manija, y conjunto de unión.

### INSTRUCCIONES:

Martille los retenes suavemente para desprender los cerrojos sueltos.

Ajuste las mordazas de la herramienta sobre el retén.


Comprima la herramienta con la manija.

Posicione el cabezal y ajuste la tuerca poniendo ligera tensión sobre el resorte.

Libere la manija. Ajuste el tornillo 3 o 4 vueltas. Trate de comprimir el resorte, reajuste el tornillo para comprimir resortes solo lo suficiente para remover los cerrojos.

La herramienta esta ahora ajustada para los resortes restantes.

Para rearmar revierta el procedimiento. Comprima el resorte. Coloque los cerrojos sobre el eje y lentamente libera la manija.

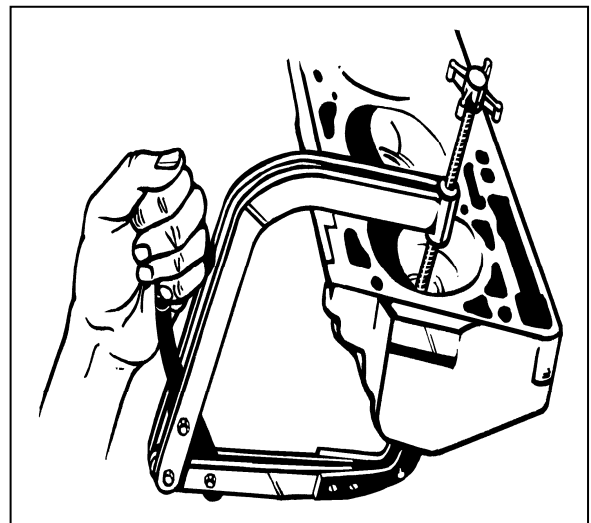

Form#: 44300-SP  
6/2006